


Satelco 2Wire K2151 Estensione della rete



- Estremamente conveniente in termini di costi e tempo quando si installano interfonni IP, telecamere IP, VOIP e dispositivi IP utilizzando vecchi cavi analogici a 2 fili e distribuendo cavi a 2 fili tramite BNC T + BNC a 2 fili splitter per installazioni multipoint
- Un Master Extender può supportare fino a quattro Slave Extender con BNC T + BNC to 2Wire Splitter
- Estensione dati Ethernet con lunga portata via 2Wire - max. 305m
- Alta velocità di trasmissione dati - fino a interfonni IP e telecamere megapixel
- Morsettiera antivibrazione per posizioni di installazione difficili
- Facile configurazione e nessuna impostazione di indirizzo IP e di rete richiesta
- Dimensioni compatte dell'estensore - si adatta alla maggior parte delle custodie delle fotocamere
- No. articolo 11397

Dati tecnici:	
Interfaccia Ethernet	
Tipo di connettore	RJ45
Velocità	10/100 Base T, half/full duplex, auto-negoziazione
	PoE conforme a IEEE 802.3 af/at
Interfaccia morsettiera 2Wire	
Tipo di connettore	2Wire, 18/2, Cat. 5, Cat. 6. o simile
Impedenza	25 fino a 100 Ohm
Gamma di trasmissione	305m @4Pair cavo Cat. 6
Metodo di trasmissione	
Metodo di accesso	CSMA/CA e TDMA
Metodo di modulazione	OFDM con finestra
Gamma di frequenza	da 1,8 MHz a 30 MHz
Display a LED	
Potenza	Blu – Accensione
2Wire	Verde – Link ON
PoE	Verde – Link ON
Alimentatore AC-DC	
Ingresso AC	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Uscita DC	48 VDC / 52mA 2,5Watt
Dimensioni	40 x 40 x 75 mm (H x W x L)
Peso	120g

Alloggiamento	Alluminio estruso
Temperatura d'esercizio	da -10°C a +50°C
Temperatura di conservazione	da -30°C a +70°C
Numero del produttore	C4L6400-2W-P

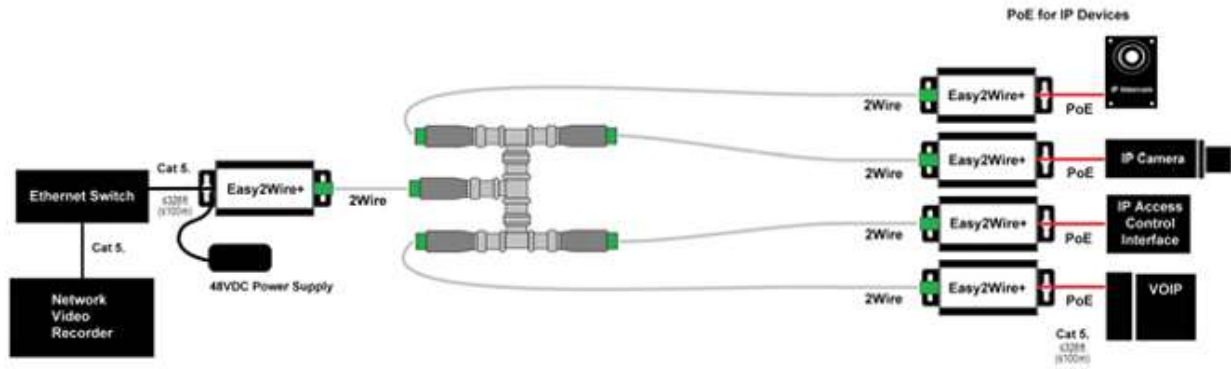

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".