



## Sallegra® Remote App für iPhone und Android




Sallegra® ist ein Swiss made Gebäudeautomationssystem, welches mit zahlreichen Schnittstellen wie Sallegra® Bus, KNX, DALI, Modbus, EnOcean, und u.v.m. funktioniert.

Mit der Sallegra® Remote App haben Sie Ihr Haus im Griff – sowohl innerhalb als auch von ausserhalb. Steuern und regeln Sie Licht, Szenen, Beschattung, Heizung, Klima, Multimedia oder Sicherheit einfach mit Ihrem Smartphone. Auch Videosignale von externen Kameras im Aussenbereich sind auf der Sallegra® Remote App darstellbar.

Die übersichtliche und leicht bedienbare Benutzeroberfläche stellt alle Funktionen anschaulich dar und ermöglicht eine schnelle und komfortable Handhabung.

Die Sallegra® Remote App kommuniziert mit allen Sallegra® basierten Systemen und Sie können beinahe alles von überall aus steuern.

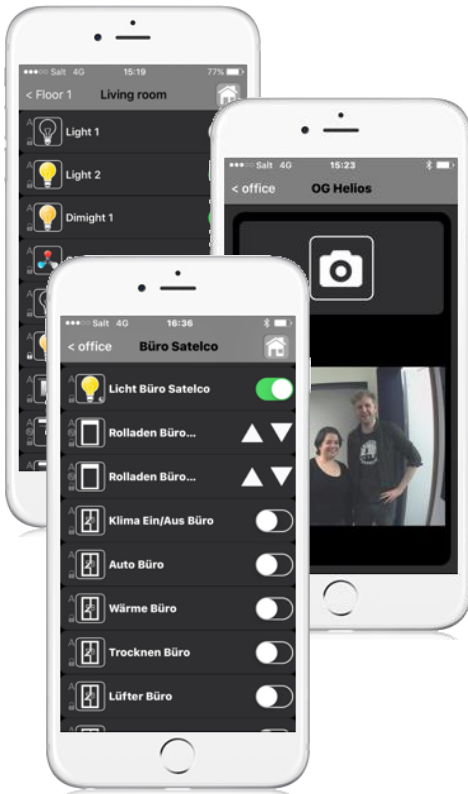

### Was kann gesteuert werden:

- Lichter einschalten und dimmen
- Farbige Lichter wie z.B. LED (RGBW) usw.
- Szenen (Szenen können ebenfalls erstellt und geändert werden)
- Jalousien, Rollläden, Sonnenstoren, Lichtblenden
- Raumtemperaturregelung für Heizung und Klimaanlage
- Fenster
- Türen und ausgewählte Zugangssysteme
- Steckdosen
- VoIP-Türsprechanlage Client
- Integrierte Alarmsystem-Kontrolle
- Scheduler (auf Zeitschaltuhr basierte Kalenderereignisse mit Ferieneinträgen)
- Kameraansicht (CCTV)
- Webseiten-Ansicht
- Nachrichten
- Einfache TV-Fernbedienung
- Sensordaten (Live-Ansicht)
- Generische Objekte (digital, analog, Text)

### Eigenschaften:

- Steuerung mehrerer Accounts und Gebäude
- Globale Nachrichten
- OS: IOS oder Android

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.