

Satelco Alarmdialer Professional



- 4 entrées d'alarme (numériques) / 4 sorties relais
- Interface Ethernet 1 GB
- Extensible avec Sallegra Input Module à 20 entrées numériques et 16 entrées analogiques (0-10V DC)
- Répétition d'alarme
- Acquiescement d'alarme
- Différentes objectifs de jour et de nuit


Points forts:

- Alarme par VOIP
- SDM Système SMS Satelco
- Messages par mail
- Mode jour / nuit
- Contrôle à distance
- Télémaintenance / mises à jour automatiques

swissmade 

Données techniques:	
Processeur	Intel Atom E3825 Dual Core Processeur avec fréquence d'horloge de 1,33 GHz
Système d'exploitation	Sallegra OS basé sur Fedora Linux
Alimentation électrique	12 V DC $\pm 20\%$ via borne de raccordement à 3 pôles
Prise de courant	Typ 550mA
Puissance absorbée	6.6 VA
Interfaces	
LAN	Interface Gigabit Ethernet sur une prise RJ-45 FCC 8 pôles
Entrées	4x entrées numériques, 12 V CC, courant de prélèvement, séparation galvanique, affichage LED sur le terminal
Sorties	4x sorties relais bistables (NO / NC), 230 V AC / 16 A, séparées galvaniquement, affichage LED sur le terminal
USB	2x interface hôte USB 2.0 sur 4 broches à deux niveaux. Connecteur USB type A
Batterie	Support de batterie de secours pour pile bouton CR1632
Mémoire	
Mémoire externe	MicroSD card jusqu'à 2GB, SDHC cards jusqu'à 32GB
Mémoire fixe	16 GB eMMC
Mémoire principale	4 GB DDR3
Watchdog	Dispositif de surveillance
Real Time clock	Horloge en temps réel avec batterie de secours
Configuration	Via le serveur Web interne
Dimensions	212 x 90 x 58 mm / 380 gr.

Classe de protection	IP20
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0 °C – +55 °C
Température de stockage	0 °C – +70 °C
Humidité	10 – 90% (sans condensation)
Conformité	CE
Montage	Rail DIN TS35, EN50022
Satelco No. d'article	11610 Alarmdialer Pro
Accessoires à commander séparément	10124 Alimentation électrique 12V DC
	10655 Module de batterie USV2 alimentation sans interruption
	10653 Alimentation électrique 13.8V DC
	11593 Micro Radar Détecteur de mouvement (connexion directe)
	10403 Module d'entrée pour étendre les entrées jusqu'à 20x

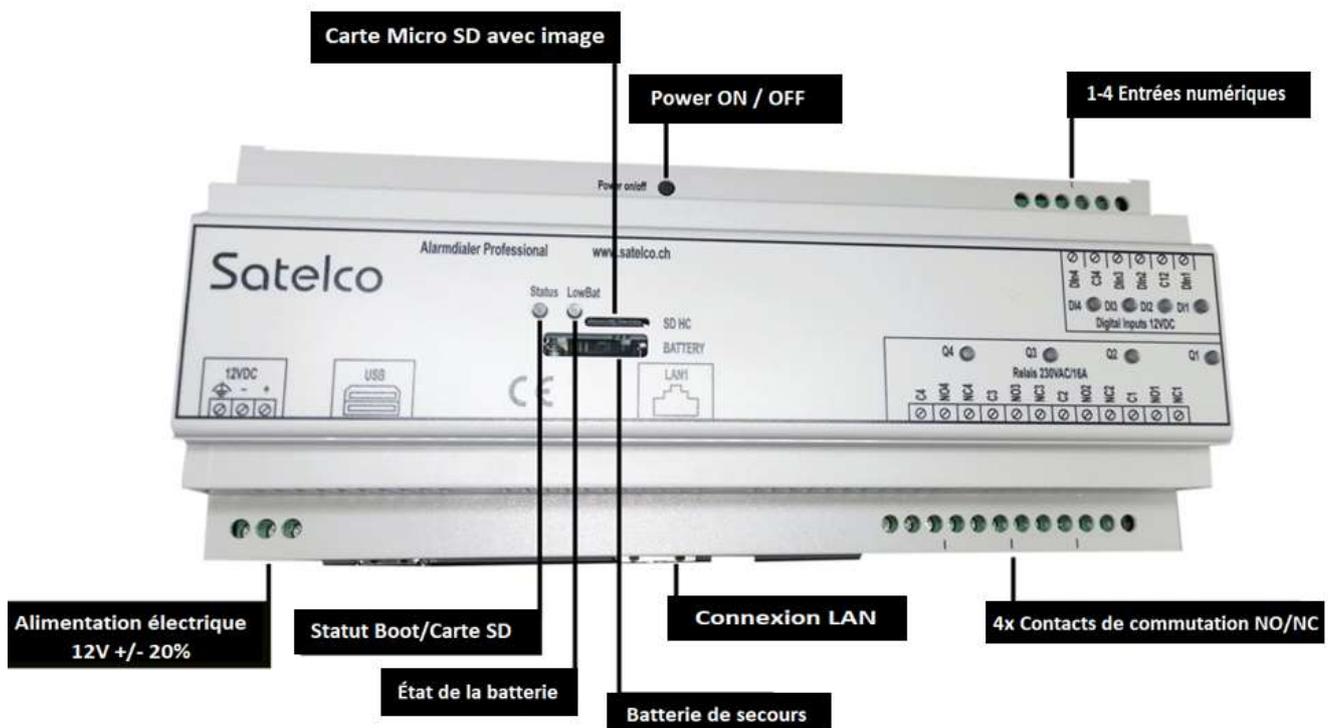

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
*Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.