



swissmade 

### Satelco Alarmdialer Professional


- 4 ingressi di allarme (digitali) / 4 uscite a relè
- Interfaccia Ethernet 1 GB
- Con modulo d'ingresso Sallegra espandibile a 20 ingressi digitali e 16 analogici (0-10V DC)
- Ripetizione dell'allarme
- Riconoscimento dell'allarme
- Diversi obiettivi di giorno e di notte

### Punti forti:

- Allarme via VOIP
- SDM Sistema SMS Satelco
- Messaggi
- Modalità giorno/notte
- Controllo remoto
- Manutenzione remoto / aggiornamenti automatici

Dati tecnici:	
<b>Processore</b>	Processore Intel Atom E3825 Dual Core con frequenza di clock a 1,33 GHz
<b>Sistema operativo</b>	Sallegra OS basato su Fedora Linux
<b>Alimentazione</b>	12 V DC $\pm$ 20 % tramite morsettiera a 3 poli
Registrazione corrente	Typ 550mA
Registrazione di potenza	6.6 VA
LAN	Interfaccia Gigabit Ethernet su connettore FCC RJ-45 a 8 pin
Ingressi	4x ingressi digitali, 12 V DC, disegno di corrente, isolato galvanicamente, display a LED sul morsetto
Uscite	4 uscite a relè bistabili (NO/NC), 230 V AC / 16 A, isolate galvanicamente, display a LED sul morsetto
USB	2x interfaccia host USB 2.0 su doppio connettore USB a 4 pin tipo A
Batteria	Supporto di backup della batteria per cella a bottone CR1632
<b>Memoria</b>	
Memoria esterna	MicroSD card fino a 2GB, SDHC cards fino a 32GB
Memoria a sola lettura	16 GB eMMC
Memoria di lavoro	4 GB DDR3
<b>Watchdog</b>	Hardware interno - Dispositivo di monitoraggio
<b>Real Time clock</b>	Orologio in tempo reale con batteria di riserva
<b>Configurazione</b>	Tramite server web interno
<b>Dimensioni</b>	212 x 90 x 58 mm / 380 gr.
<b>Classe di protezione</b>	IP20

<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura operativa	0 °C – +55 °C
Temperatura di stoccaggio	0 °C – +70 °C
Umidità	10 – 90% (senza condensa)
<b>Conformità</b>	CE
<b>Montaggio</b>	Guida DIN TS35, EN50022
<b>Satelco No. articolo</b>	11610 Alarmdialer Pro
<b>Ordina gli accessori separatamente</b>	10124 Alimentazione DIN rail 12V DC
	10655 Modulo batteria per USV2
	10653 Alimentatore USV2 13.8V
	11593 Micro Radar Rilevatore di movimento (connessione diretta)
	10403 Modulo d'ingresso per estendere gli ingressi fino a 20x

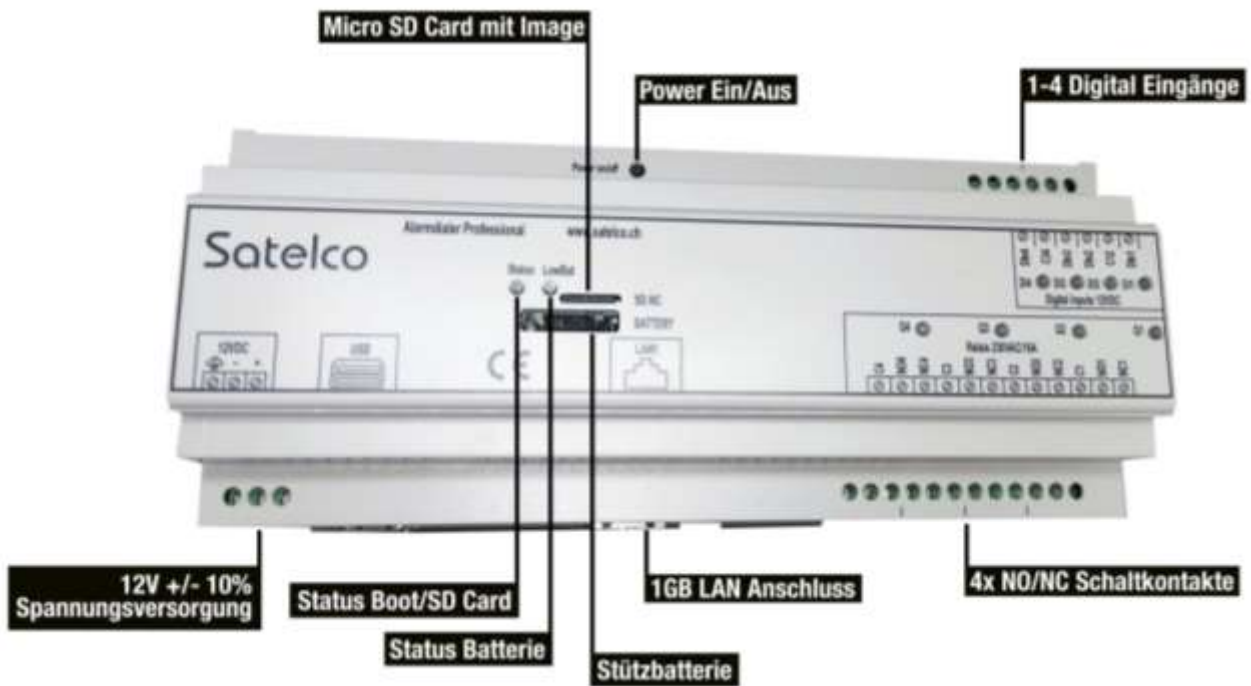

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \* Garanzia di fabbrica, solitamente 60 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /  
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".