


Ingenium BES KNX SmartTouch ST2-K Plus

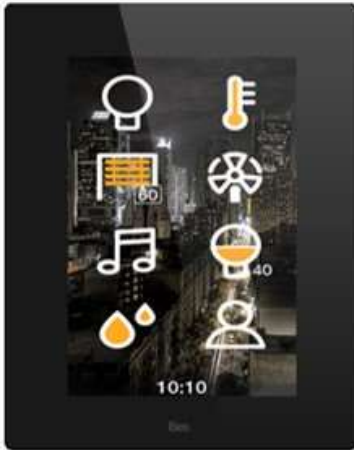

- **ST2-K ist die neue Version des SmartTouch-K**
- 4.3" vertikaler Farb-Touchscreen zur Steuerung und Überwachung aller Installationsgeräte durch Icons auf anpassbaren Bildern
- Integrierter WEB-Server oder die Möglichkeit, ein WiFi-Netzwerk zu erstellen, um die Steuerung vor Ort und/oder aus der Ferne von jedem iOS- oder Android-Gerät aus zu ermöglichen
- Unterstützt bis zu 32 Bedienelemente, unterteilt in 4 Seiten (8 Bedienelemente pro Seite) deren Navigation durch eine einfache seitliche Verschiebung erfolgt
- Spezielle Schnittstelle für die Klimaregelung mit einem internen Thermostat
- Beinhaltet ausserdem gestische «Shortcuts», die es Ihnen ermöglichen, Standardaktionen mit einer einfachen Bewegung auszuführen, während der Bildschirm im Standby-Modus bleibt
- Mehrsprachige Unterstützung und Sicherheitsaspekte wie die Sperrung durch einen numerischen Code oder die Einschränkung des Zugriffs auf das Einstellungsmenu

Der SmartTouch ST2-K ist erhältlich mit der Rückwand in WEISS oder SCHWARZ.

Technische Daten:

Versorgung	18 bis 30V DC aus Hilfsstromversorgung
Stromverbrauch	130mA von der Hilfsspannung
Es ist nicht möglich, den Hilfsausgang der KNX-Stromversorgung zu verwenden. Mit Ingenium Stromversorgung ist es möglich.	
Stromverbrauch	1mA von KNX Bus
Temperaturbereich	-10° C bis + 60° C
Montage	Montiert auf Universaldose, an die Wand geschraubt
Abmessungen	88 x 129 x 2mm (12mm Tiefe)
Zertifizierung	Gemäss der Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie: EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 * Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\1-BES KNX SmartTouch-ST2-K Plus