


## Ingenium BES KNX SmartTouch ST2-K Plus

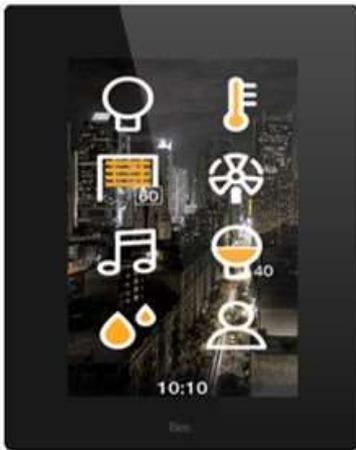

- **ST2-K Plus est la nouvelle version du SmartTouch-K Plus**
- Écran tactile couleur vertical de 4.3" pouces pour contrôler et surveiller tous les dispositifs de l'installation par le biais d'icônes sur des images personnalisables
- Serveur WEB intégré ou possibilité de créer un réseau WiFi pour permettre le contrôle sur place et/ou à distance à partir de tout appareil iOS ou Android
- Supporte jusqu'à 32 éléments de contrôle, répartis en 4 pages (8 contrôles par page) dont la navigation se fait par un simple mouvement latéral
- Interface spéciale pour la climatisation avec une thermostat
- Il comprend également des « raccourcis » gestuels qui vous permettent d'effectuer des actions standard d'un simple mouvement pendant que l'écran rest en mode veille
- Support multilingue et aspects de sécurité tels que le verrouillage par un code numérique ou la restriction de l'accès au menu des paramètres

Le SmartTouch ST2-K Plus est disponible avec le panneau arrière en BLANC ou NOIR.

**Ne connectez pas de tensions de réseau (230V) ou d'autres tensions externes à un point quelconque du bus KNX !**

### Données techniques:

Alimentation	18 à 30V DC à partir d'une alimentation auxiliaire
Consommation	130mA à partir d'une alimentation auxiliaire
<b>Il n'est pas possible d'utiliser la sortie auxiliaire de l'alimentation KNX. C'est possible avec l'alimentation Ingenium.</b>	
Consommation	1mA à partir du bus KNX
Plage de température	de -10° C à + 60° C
Montage	Monté sur le boîtier universel, vissé au mur
Dimension	88 x 129 x 2mm (12mm de profondeur)
Certification	Conformément aux directives sur la compatibilité électromagnétique et la basse tension. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\*Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant. H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\1-BES KNX SmartTouch-K Plus 4.3