


Ingenium BES KNX SmartTouch ST2-K Plus

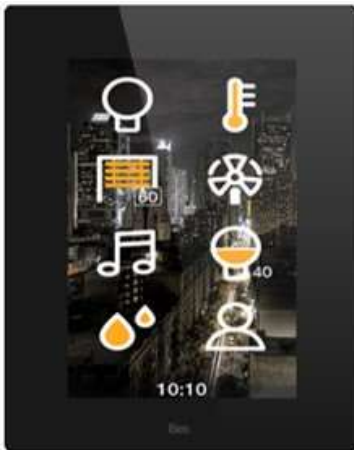

- **ST2-K è la nuova versione dello SmartTouch-K**
- Touchscreen verticale a colori da 4.3" per controllare e monitorare tutti i dispositivi di installazione attraverso icone su immagini personalizzabili
- Server WEB integrato o possibilità di creare una rete WiFi per consentire il controllo in loco e/o remoto da qualsiasi dispositivo iOS o Android
- Supporta fino a 32 elementi di controllo, divisi in 4 pagine (8 controlli per pagina) la cui navigazione avviene con un semplice movimento laterale
- Interfaccia speciale per il controllo del clima con un interno termostato
- Include anche «scorciatoie» gestuali che permettono di eseguire azioni standard con un semplice movimento mentre lo schermo rimane in modalità standby
- Supporto multilingue e aspetti di sicurezza come il blocco tramite un codice numerico o la limitazione dell'accesso al menu delle impostazioni

Il SmartTouch ST2-K è disponibile con il pannello posteriore in BIANCO o NERO.

Dati tecnici:	
Alimentazione	18 bis 30V DC dall'alimentazione ausiliario
Consumo	130mA dall'alimentazione ausiliario
Non è possibile utilizzare l'uscita ausiliaria dell'alimentatore KNX. È possibile con l'alimentazione di Ingenium.	
Consumo	1mA dal bus KNX
Gamma di temperatura	-10° C a + 60° C
Montaggio	Montato su scatola universale, avvitato al muro
Dimensioni	88 x 129 x 2mm (12mm di profondità)
Certificazione	Secondo le direttive per la compatibilità elettromagnetica e la bassa tensione. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti". H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\1-BES KNX SmartTouch-ST2-K Plus