




Sallegra® Automation Visual Controller Série 2020

- Montage simple sur rail DIN TS35
- Sallegra® Logiciel de contrôle de l'automatisation
- Conception compacte
- Configuration très simple
- Des économies d'énergie maximale grâce à une optimisation parfaite de tous les processus

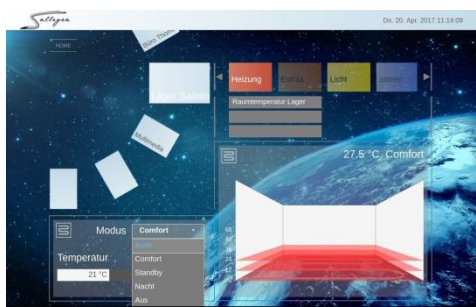

Le Sallegra® Automation Visual Controller est un contrôleur de visualisation peu encombrant qui permet de commander l'éclairage, l'aération, la climatisation, le chauffage, les stores, le multimédia, etc. via une visualisation sur des terminaux compatibles web tels qu'ordinateurs personnels, ordinateurs portables, tablettes, blocs-notes et même Smart TV.

En raison de la mise en œuvre sans ventilateur et sans disque dur, le système est sans maintenance. Le contrôleur visuel d'automatisation Sallegra® est conçu pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.

Données techniques:	
	Processeur Intel Atom E3825 Dual Core <u>sur demande également Quad Core</u> cadencé à 1,33 GHz
Alimentation électrique	12 V DC ±20 % via un bornier à 3 pôles
Système d'exploitation	Sallegra basé sur Fedora Linux
Interfaces	
LAN	Interface Gigabit Ethernet sur fiche FCC RJ-45 à 8 pôles
USB	2 interfaces USB 2.0 Host sur clé USB 2 niveaux à 4 pôles de type A
SD HC	Emplacement pour microcarte SD
Batterie	Compartiment pour pile de sauvegarde, pile bouton CR1632
Mémoire	
Mémoire externe	Cartes SD 8 à 32 Go
Mémoire morte	16 GB eMMC
Mémoire vive	4 GB DDR3
Surveillant	
	Paramétrable par logiciel
Horloge temps réel	
	Horloge temps réel avec pile de sauvegarde

Configuration	
	Avec le configurateur Sallegra
Dimensions	
Dimensions (L x H x P)	107 x 90 x 58 mm
Classe de protection	
	IP20
Conditions ambiantes	
Température de service	0 à +55 °C
Température de stockage	0 à +70 °C
Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
Conformité	
	CE
Montage	
	Rail DIN TS35, EN50022

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. /
 NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.