




<b>Technische Daten:</b>	
<b>Fernbedienung</b>	
IP Überwachung	Per Web, SNMP, manuell per SMS ( <i>GSM Modem separat bestellen</i> )
Steuerung	Administrative 3-Level-Steuerung von Sensoren und Relais mit Login
<b>Interface – Protokoll Unterstützung</b>	
Interface	Zugang über Internet-Browser ( <i>Internet Explorer wird NICHT unterstützt</i> )
LAN	Ethernet 10/100Mbit
Netzwerkprotokoll	CAN, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, SNMPget, SMTP, FTP, RADIUS, SYSLOG, TLS, STARTTLS
Betriebssystem	Linux OS
RAM / ROM	64Mb / 512Mb NAND Flash ROM
Software	Integriert
Alarmarten	FTP, Syslog, SMTP, SNMPv1/v2/v3, SMS ( <i>GSM Modem separat bestellen</i> )
Pings	Eingebaut
Statusanzeige	4x LEDs
Clock	Integrierte Zeitsynchronisation mittels NTP
Watchdog	Integriert mit Watchdog Timer
<b>Strom</b>	
Spannungsversorgung	90–240 V, IEC C14, 2 A Sicherung
Stromverbrauch	Ca. 12 W
Strombackup (optional)	12 V Anschluss für Notstromversorgung per Li-Ion Akkupack. <i>Optionales Erweiterungsboard erforderlich</i>
<b>Anschlüsse</b>	
Ethernet	1x Ethernet 10/100 Mbit/s
USB	Mini USB 2.0 Port für USB Stick oder USB Videokamera
Analoge Eingänge	8x RJ-11 Ports für den Anschluss von analogen, IP-fähigen Sensoren

CAN Bus	1x CAN Bus Port für den Anschluss von bis zu 8 CAN-Sensoren oder 8 CAN-Erweiterungseinheiten
Relaisausgänge	4x Dry Contact Eingänge für potentialfreie Kontakte
	2x Alarmausgänge 12 V 0,25 A
Externer Speicher	Slot für optionale SD-Karte (max. 64 GB)
<b>Mechanisch</b>	
Zulässige Betriebsumgebung	-10 °C bis +85 °C bei 5% bis 85% relativer Luftfeuchtigkeit ( <i>keine Kondensation</i> )
Installation	19"
Abmessungen	440 x 44 x 79 mm ( <i>ohne Rack Mount Kit</i> )
Gewicht	1.2 kg
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>10669</b>

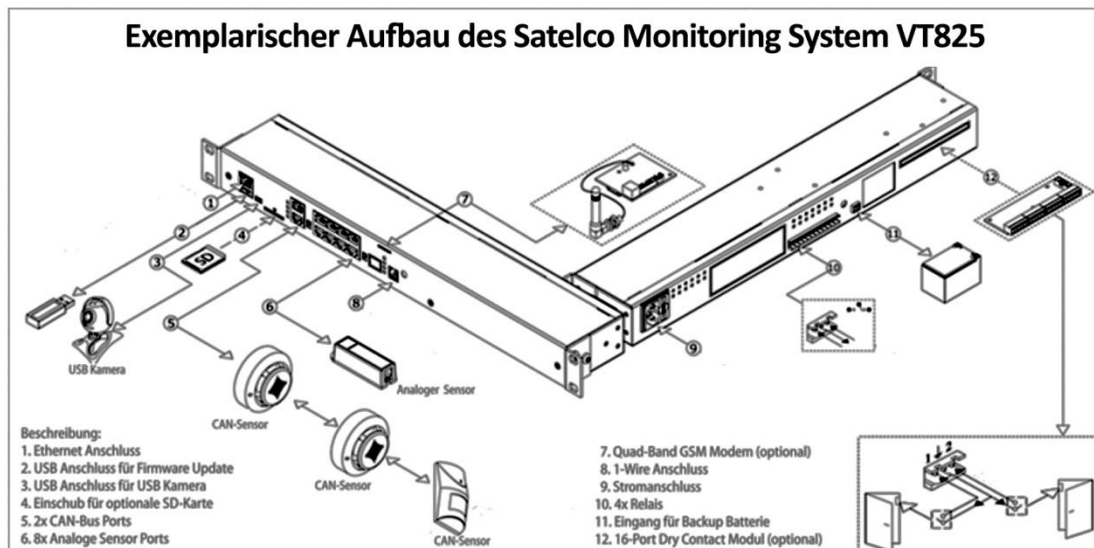

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.