

Datenblatt IP Video-Aussensprechstelle

Satelco® Exclusive Line IP Video-Aussensprechstelle


Edels Design vereint mit modernster
IP Technik

Einsatzbereiche:

- Briefkastenanlagen
- Gebäudefassaden
- Schrankenanlagen / Parkhäuser
- Geld- und Kassenautomaten
- Infopoints / Informationstafeln

Die Satelco® Exclusive Line IP Video-Aussensprechstelle ist zeitlos, wetterbeständig und passt zur klassischen wie modernen Eingangsgestaltung.

Die robuste Frontplatte der Aussensprechstelle ist aus Aluminium, farblos eloxiert und mit einer Kugelpfand-Farbkamera, Lautsprecher, Mikrofon, 2 Drucktaster und 2 Namensschilder ausgerüstet. Die komplette Audio- und Videokommunikation erfolgt per SIP über das Netzwerk.

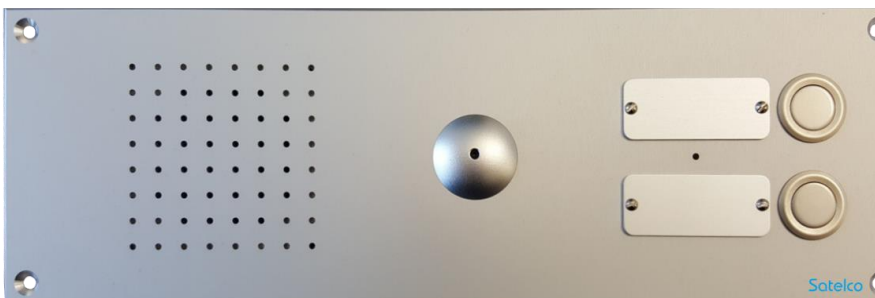

Hauptmerkmale:

- VoIP Kommunikation über SIP 2.0
- Einfache Elektroinstallation und Einstellung über eine Web-Schnittstelle
- SIP Hinterbauelektronik mit Ethernetanschluss
- Nutzung des LAN/WAN Netzes zur Verwaltung, Kommunikation und Steuerung per Webbrowser
- Versorgung über ein Netzgerät oder PoE
- Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Datenblatt IP Video-Aussensprechstelle

Technische Daten:	
IP Parameter	
Signalisierung	SIP 2.0 (UDP)
Audio Codec	G.711
Audio-Protokolle	RTP (G.711)/ RTSP
IP Protokolle	IPv4, ARP, TCP, UDP, DHCP, HTTP/ HTTPS, SNMP, TFTP, SMTP, ONIV
Speisung	
Extern	12 V DC (9-36 V DC), max. 2 A
PoE (Power over Ethernet)	802.3af (Class 0 – Max. 12.95 W)
Verbrauch	2 W im Standby-Modus
Ethernet Schnittstellen	
LAN	2x LAN (1+2), 10/100BASE-TX mit Auto-MDIX, RJ45
	PoE 802.3af (nur LAN 1)
Empfohlene Kabel	Cat-5e und besser
Audio / Video	
	Lautsprecher
	Mikrofon
	Farbkamera, verstellbar, Blickwinkel horizontal 68 °
Drucktaster	
	2 Taster (auf Anfrage mit bis zu 16 Taster erhältlich)
Namensschilder	
	2 Namensschilder
Mechanische Eigenschaften	
Frontplatte	Aluminium eloxiert, farblos
Masse Frontplatte	285 x 95 x 4 mm
Betriebstemperatur	-40 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Schutzklasse	IP 20
Montage	Unterputz

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.