



Sallegra® Micro Radar Détecteur de mouvement

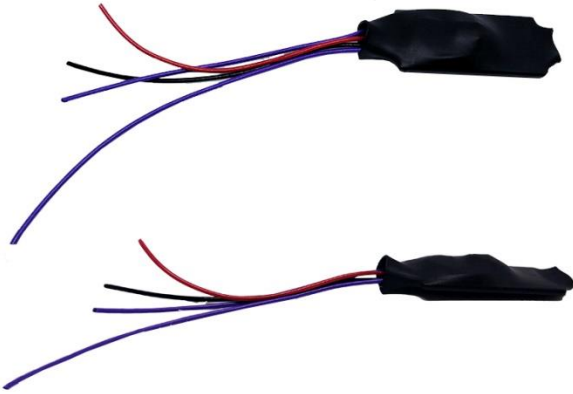

- Détecte les mouvements à travers des objets solides et non métallique (briques, bois, etc.)
- Détecte les mouvement minimaux
- Installation dissimulée dans des faux de pafonds ou des murs
- Facile à installer, ajoute de l'élégance à la conception de l'éclairage
- Insensibel au vandalisme
- Réinitialition automatique après détection

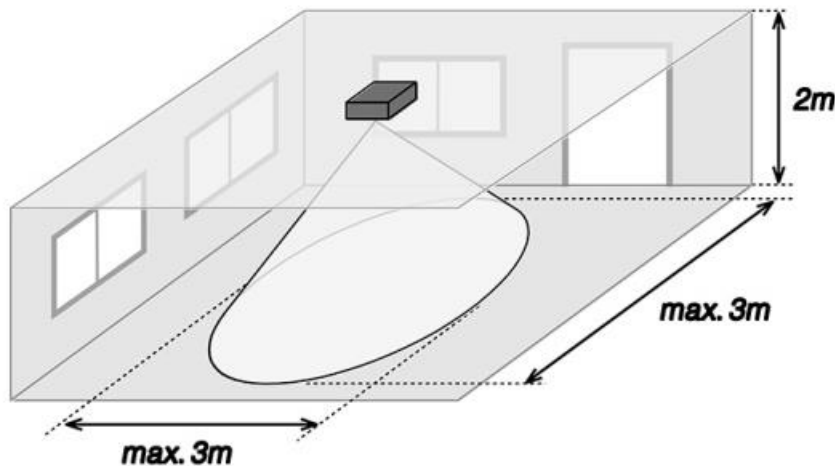

Le Sallegra® Micro Radar est un détecteur de mouvement dissimulé, à haute fréquence, de 360°, destiné à être installé dans des faux plafonds ou des plafonds techniques. Il peut également être intégré dans des murs de briques ou des plaques de plâtre. Cet appareil est destiné à remplacer les détecteurs passifs de plafond à 360° et surpasse considérablement leurs performances. Il est basé sur une technologie haute fréquence qui lui permet de pénétrer tout type de surface à l'exception du métal. L'installation cachée garantit la sécurité contre les effractions et le vandalisme. De plus, il combine l'esthétique et l'automatisation dans un seul système. Il permet un paramétrage large et simple et convient donc aux fonctions d'éclairage, à la reconnaissance de personne et en tant que système d'alarme intrusion.

Données techniques	
Alimentation électrique	
	12 V DC
Connexions	
	Extrémités de câble ouvertes à 4 pôles
Capteur	
Fréquence de travail	3,2 GHz
Puissance rayonnée	
	20 mW
Zone de détection	
	3 x 3 à 2m de hauteur
Detection channels	
	1 canal
Conditions ambiants	
Température de service	-10 à +55°C
Température de stockage	-30 à +60°C
Température de transport	-30 à +60°C
Dimensions	
	18 x 50 x 25 mm
Montage	
	Caché au-dessus de faux plafonds ou dans les murs et les briques
Satelco No. d'article	11593

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.